

NexTool


Инструкция по эксплуатации уличного фонарика 6 в 1 Nextool Thunder



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многофункциональный практичный фонарик 6 в 1, включающий в себя обычный фонарик, кешлинговый фонарик, рабочий свет, предупредительный световой сигнал, внешний аккумулятор, опто-акустический предупредительный сигнал.
- Может быть полезен в различных жизненных ситуациях - будь то поездка на автомобиле, выезд на природу или обеспечение безопасности. Фонарик Thunder может своевременно удовлетворить любую потребность в освещении.
- Максимальная яркость фонарика 1000 лumen, а максимальная дальность светового потока 240 метров. В нем используется запатентованная линза Френеля, телескопическая фокусировка и быстрое переключение между точечным и рассеянным светом.
- Громкий звуковой сигнал и мощный импульсный световой сигнал обеспечивают двойную защиту в случае опасности.
- Имеет источник красного и белого света, боковая фара работает либо как осветительный прибор, либо как прибор для подачи предупредительного сигнала. Благодаря магнитной системе крепления он освобождает руки во время использования.
- Его можно использовать в качестве аварийного внешнего аккумулятора для обеспечения нормальной работы телефона в чрезвычайных ситуациях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

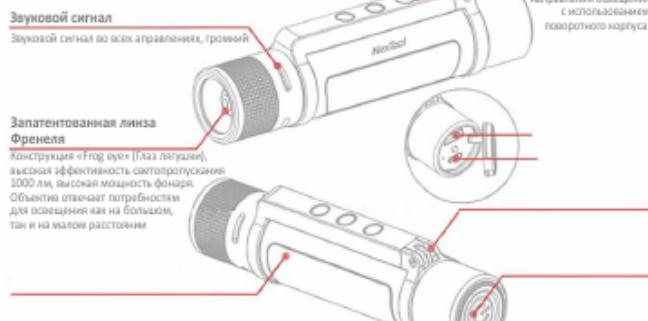

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеренные фотолюминесценци- ческие параметры	Фокусированный свет		Боковая лампа [рабочий свет/ кампинговый фонарик/ световой сигнал]		Опто-акустический предупредительный сигнал	
	Яркий	Средний	Тусклый	Яркий		
Яркость	1000 лм	180 лм	40 лм	20 лм	200 лм	6 лм
Время работы	2-6 ч	6 ч	24 ч	48 ч	4 ч	24 ч
Дальность светового потока	240 м	300 м	40 м	5 м	15 м	-
Ударостойкость	1 м					
Водонепроницаемость	PX4					
Размеры	94 мм [диаметр корпуса] x 160,5±2 мм [длина]					
Масса	203,5 ± 5 г (без предупредительных)					
Материал	Классический для аэрокосмической промышленности 6061-T6 и АБС пластик; анодированное покрытие типа II					
Зарядка	Интерфейс зарядки - Type C 5 В, 1 А. Время зарядки = 3,5 часа. (Может слегка отличаться от времени зарядки мобильных устройств с интерфейсом USB-A, 5 В, 1 А, емкость мобильного устройства 1400 мАч)					
Батарея	Литий-ионная батарея 18650, 2600 мАч 3,6 В 9,36 Вт					

Указанные выше параметры измерены строго в соответствии со стандартом Q/GD6CY 015-2019. В качестве батареи использовалась литий-ионная батарея 18650 (2600 мАч). Если пастеризовать батареи или параметры окружающей среды другим, параметры производительности могут отличаться.

ИНСТРУКЦИИ

- Включение/Выключение**
Нажмите кнопку включения и удерживайте в течение 0,5 с для включения, и еще раз нажмите и удерживайте в течение 0,5 с для выключения.



Примечание. У фонаря есть режим пакета, то есть при каждом включении он начинает работать в том режиме, в котором был выключен в прошлый раз.


- Переключение режима между фонарем и боковой лампой**
Если свет включен, дважды быстро нажмите на кнопку, чтобы переключиться между фонарем и боковой лампой.



- Регулировка яркости фонаря**
При использовании фонарика кратновременно нажмите кнопку переключения между различными режимами



- Телескопическая фокусировка фонаря**
Втягивайте или вытаскивайте головную часть фонаря для переключения между точечным и рассеянным светом.

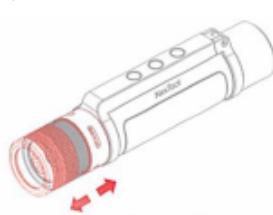

- Регулировка яркости боковой лампы**
Если включена боковая лампа, кратновременно нажмите кнопку переключения между различными режимами

Тусклый белый свет → яркий белый свет → красный свет → красный и белый импульсный свет



- Режим предупреждения**
Если свет выключен или используется любой из режимов, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2,5 с, чтобы запустить режим предупреждения [импульсный свет фонарика + импульсный свет боковой лампы + звуковой сигнал], а затем еще раз нажмите и удерживайте кнопку в течение 2,5 с, чтобы выключить режим предупреждения.



- Зарядка Type-C**
При питании от источника 5 В/1 А или USB-адаптера время зарядки составляет около 3,5 часов. (Во время зарядки мигает красный индикатор, а по завершении зарядки он постоянно горит).



- Аварийный внешний аккумулятор**
Номинальная выходная мощность порта USB-A при комнатной температуре: 1400 мАч (5 В/1 А)



ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При попадании морской воды или любых агрессивных химических веществ, немедленно промойте чистой водой.
- Используйте высококачественную батарею, извлекайте ее, когда она не используется в течение длительного времени, и храните ее в сухом прохладном месте.
- Немедленно замените водонепроницаемое уплотнительное кольцо при обнаружении повреждений.
- Батарея данного изделия содержит литий-ионные аккумуляторы. Не открывайте корпус батареи во избежание возможного повреждения внутренней части батареи или других рисков.
- Не разбирайте, не скручивайте, не прокалывайте, не замыкайте изделие, не бросайте его в огонь и не подвергайте воздействию среды с температурой выше 60 °C.
- Не направляйте в глаза, чтобы не нанести вреда, так как фонарик очень яркий.

ГАРАНТИЯ

- Бесплатная годовая гарантия. Один год с даты продажи. Для продукции Nextool предусмотрено бесплатное техническое обслуживание, если при правильном использовании возникнут проблемы с качеством.
- Если изделие повреждено в результате неправильного использования или несанкционированных изменений или ремонта или вышел гарантийный срок 1 год, услуги Nextool по техническому обслуживанию оказываются платно.