

Версия для двусторонней быстрой зарядки Xiaomi mobile power 3 20000 мАч USB-C 2

Инструкция по эксплуатации ;

Номер версии руководства: V1.0



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности.

Введение продукта

Благодарим вас за использование этого продукта. Этот продукт представляет собой мобильный источник питания большой емкости, использующий высококачественные ионно-полимерные батареи и чипы для зарядки и разрядки - все это с точки зрения безопасности, эффективности, совместимости и т.д.

Выдающаяся производительность.

Интерфейс USB-C (выход/вход) - Интерфейс Micro-USB (вход)

Интерфейс USB-A (выход) - Интерфейс USB-A (выход)



Индикатор заряда батареи



Кнопка проверки заряда батареи

подсказка:

- Кнопка проверки питания не является кнопкой переключения, это устройство автоматически определяет заряд и разряд. Требуется нажатие кнопки.
- Примерно через две минуты после окончания разряда индикатор заряда батареи гаснет.

Безопасность: Мобильный блок питания Xiaomi имеет ряд защитных конструкций, которые легко справляются с перезарядкой и переразрядкой. Разрядка, высокая температура, короткое замыкание и другие ненормальные условия для мобильных источников питания и цифрового оборудования.

Оборудование обеспечивает надежную защиту.


Быстрая зарядка: один порт USB-A поддерживает режим быстрой зарядки 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, • Максимальная выходная мощность двух портов одновременно может достигать 18 Вт. Интерфейс USB-C поддерживает 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A двусторонний режим быстрой зарядки.

Совместимость: Встроенный интеллектуальный USB-контроллер зарядки, совместимый с основными мобильными телефонами и цифровыми устройствами.

Качество: Высококачественные литий-ионные полимерные аккумуляторы и чипы для зарядки и разрядки.

зарядка !

Используйте адаптер питания и кабель Xiaomi через интерфейс USB-C или Micro-USB для зарядки мобильного устройства. При зарядке информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

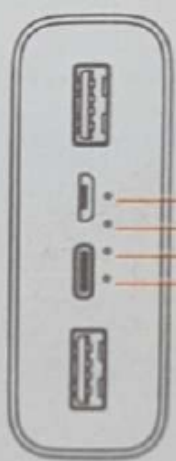

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	мерцание	гаснет	гаснет	гаснет
25-50%	яркого мигания	выключено	уничтожить	Мигание
50-75%	яркий	включается и выключается		
75-99%	яркий	яркий	Яркое мигание	
Зарядка полная и яркая	яркий	яркий	яркий	яркий
Ненормальная зарядка,	мигание,	мигание,	мигание,	мигание

разряд

Данное устройство использует интерфейс USB-A или USB-C для зарядки устройства. При разрядке информация о питании, отображаемая индикаторной лампочкой, выглядит следующим образом:

Сила	СВЕТОДИОД1	СВЕТОДИОД2	СВЕТОДИОД3	СВЕТОДИОД4
Гашение яркости	гаснет	гаснет	гаснет	гаснет
0-25%	мигать	гаснет	гаснет	гаснет
25-50%	мигать	уничтожить	гаснет	гаснет
50-75%	мигать	мигать	мигать	гаснет
75-100%	мигать	мигать	мигать	мигать

* Функция разрядки с низким током: В состоянии без зарядки дважды подряд нажмите кнопку проверки питания. Войдите в режим разрядки с малым током, который можно использовать для устройств с малым током, таких как Bluetooth-гарнитуры и браслеты. При продолжении зарядки светодиодные индикаторы будут загораться один за другим, и пользователю будет предложено...

