




## QCY G1 TWS құлаққаптары



QCY қолданбасы

### Шолу


Құлақ шыныаяқтарын таңдау.  
Пайдалануды орташа мөлшердегі құлаққаптан бастаңыз, өйткені ол көптеген адамдарға жарамды.

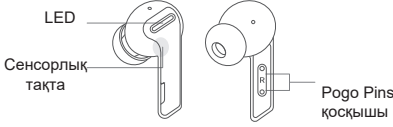

Зарядтау корпусы  
USB көбілі  
Құлақ жастықшалары

### Жұптастыру

Құлаққапты қосу үшін корпустың қақпағын ашыңыз. Мобильді құрылғыда қолжетімді қосылымдарды іздеп, «QCY-G1» таңдаңыз. Құлақаспаптарды қосқан кезде олар соңғы жұптастырылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.




### Бір рет тұрту қосылымы

Құлаққаптарды қорапқа салыңыз. Корпустың түймені 3 секунд бойы басып тұрыңыз немесе жарық диоды көк түске айналғанша. Құлақаспаптар мобильді құрылғыға автоматты түрде қосылады.

### Параметрлерін қалпына келтіру


Құлаққаптарды қорапқа салыңыз. Корпустың түймені 10 секунд немесе ЖШД жасыл түспен 3 рет жыпылықтағанша басып тұрыңыз.



### Белгілі бір батарея деңгейіндегі жарық диодты түсі (түймешігін басыңыз)

Батарея деңгейі жоғары / орташа - тұрақты көк. Батарея деңгейі төмен - қызыл жанады. Қызғылт сары қосулы болса, тек бір құлаққап зарядталады.


### Зарядтағыш

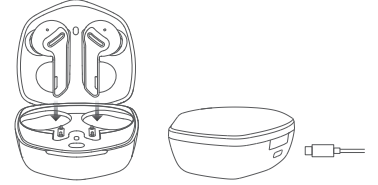

### LED мұқабда

Корпус зарядталып жатқанда жарық диоды қызыл болып жанады, ал толық зарядталғанда жасыл түске өзгереді..

### Пайдалану ережелері мен шарттары

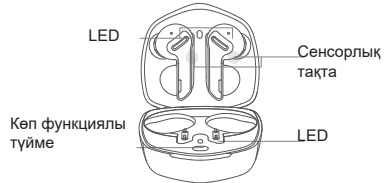

Көп функциялы түйме

- ☎ Қосу: сенсорлық тақтаны түртпін, 1,5 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
- ☎ Оширу: құлаққапты қайтадан қорапқа салыңыз.
- ☎ Қоңырауға жауап беру / аяқтау: сенсорлық тақтаны екі рет түртпін.
- ☎ Кіріс қоңырауды қалпына келтіру: сенсорлық тақтаны түртпін және 1,5 секунд ұстап тұрыңыз.
- ☎ Алдыңғы трек: сол жақ құлақаспаптың сенсорлық тақтасын түртпін, 1,5 секунд ұстап тұрыңыз.
- ☎ Келесі трек: оң жақ құлаққаптың сенсорлық тақтасын түртпін, 1,5 секунд ұстап тұрыңыз.
- ☎ Дауыстық көмекші: сол жақ құлаққаптың сенсорлық тақтасын үш рет түртпін.
- ☎ Ойынату/зігісі: сенсорлық тақтаны екі рет түртпін.
- ☎ Ойын режимі: оң жақ құлаққаптың сенсорлық тақтасын үш рет түртпін.

### Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: BH21G1A .  
Сауда белгісі: QCY.  
Bluetooth нұсқасы: 5.2.  
Батарея сыйымдылығы (құлаққаптар): 3,7 В, 45 мА·сағ.  
Акумулятор сыйымдылығы (зарядтау корпусы): 3,7 В, 430 мА·сағ.  
Жиілік диапазоны: 2400-2483,5 МГц.  
Сымсыз стандарт: IEEE 802.15. Таратқыш қуаты: 5 дБм.  
Bluetooth профильдері: HSP/HFP/A2DP/AVRCP.  
Сымсыз диапазон: 10 м дейін (кедергісіз).

### Кепілдік міндеттемелер

Өндіріш кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

### Сақтық шаралары

Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Құрылғыны төтенше температурада (0°C төмен немесе 45°C жоғары) сақтамаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін найзағай кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Құлаққапты тазалау үшін қатты жуғыш заттарды немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны құрғақ ұстаңыз. Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағаланыусыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

### Мақсат

TWS гарнитурасы QCY музыканы, сөзді немесе басқа дыбыс сигналдарын тыңдауға арналған.

### Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және қадеге жарату ережелері мен шарттары

Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді. Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жеңіл қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.. Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс. Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз. Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек. Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны қадеге жарату керек. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.

### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуань Хэле Электроникс Ко., Лтд. Далиньчэ өнеркәсіптік аймағы, Даоцзяо, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лиц, принимающее претензии в Казахстане:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:** «ДНС КАЗАХСТАН (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" ТР ЕАЭО 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қаптамада тауардың жасалған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану шарттары көрсетілген.

