QCY-T9

TWS гарнитура



Скачайте приложение перед началом работы с устройством

Обзор

Выбор амбушюров

Начните использование с амбушюром среднего размера, т.к. он подходит большинству людей.



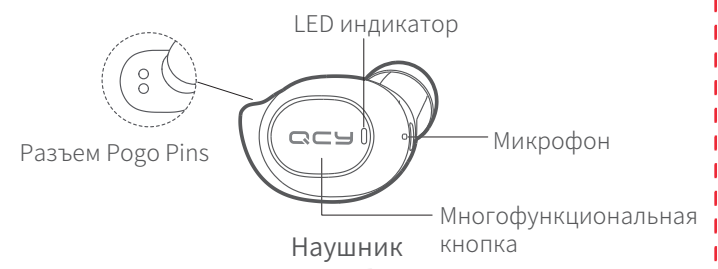

Наушник

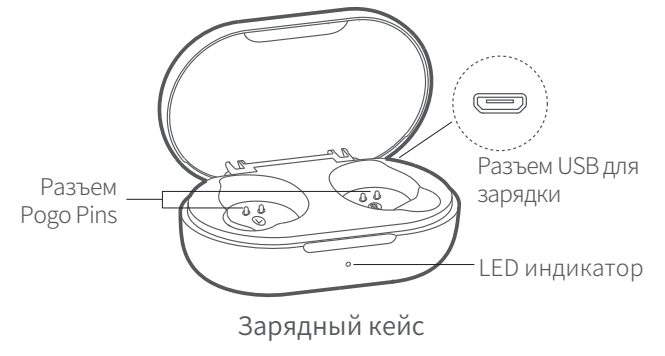

Зарядный кейс

Сопряжение

Первое сопряжение:

1. Выньте оба наушника из зарядного кейса, а затем вставьте их обратно в кейс.
2. Достаньте наушники из кейса.

На Вашем мобильном устройстве выполните поиск доступных подключений и выберите “QCY-T9”. Примечание: по завершении сопряжения наушники будут автоматически включаться при изъятии из кейса. Если наушники не включаются автоматически, зарядите их.

Повторное сопряжение:

1. Отключите Bluetooth на первом смартфоне (А). Наушники автоматически разорвут пару с данным смартфоном и перейдут в режим сопряжения.
2. На втором смартфоне (Б) выполните поиск доступных устройств и подключитесь к данным наушникам.

Сброс настроек

При наличии сбоев в сопряжении с устройством выполните сброс до заводских настроек:

1. Разорвите пару с данным устройством на Вашем смартфоне.
2. Отключите наушники, нажмите и удерживайте многофункциональные кнопки на обоих наушниках в течение 10 секунд, пока световой индикатор мигнет трижды красным и белым цветами. Теперь Вы можете выполнить сопряжение повторно.



Регулировка положения



Вставьте наушник и отрегулируйте положение в ухе для более удобного использования. Микрофон наушника должен быть направлен ко рту.

Переключение между вызовами

Для ответа на входящий звонок нажмите многофункциональную кнопку.

При поступлении входящего звонка по второй линии нажмите многофункциональную кнопку для ответа на звонок и нажмите и держите многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, чтобы отклонить второй звонок. Для переключения между вызовами нажмите многофункциональную кнопку 2 раза.

Режим моногарнитуры

1. Выключите наушники, затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку одного из наушников в течение 2 секунд (индикатор будет мигать синим).
2. Найдите данное устройство в списке доступных подключений на Вашем смартфоне.

Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс. Во время зарядки световой индикатор горит красным, а по достижении максимального заряда — красным в течение 1 минуты.

Зарядка кейса

Для зарядки кейса используйте USB-кабель, идущий в комплекте с устройством.

Заряд батареи ≤60 %： индикатор мигает красным.
Заряд батареи между 60 % и 95 %: индикатор мигает зелёным.
Заряд батареи ≥95%: индикатор мигает белым.
Батарея полностью заряжена: индикатор горит белым.

Технические характеристики

Модель: In2015.
Рабочий диапазон: до 10 м (без препятствий).
Версия Bluetooth: 5.0.
Профили Bluetooth: HFP/A2DP/AVRCP.
Время зарядки: до 2 ч.
Время работы в режиме ожидания: до 70 ч.
Время работы в режиме воспроизведения: до 4 ч.
Время работы в режиме разговора: до 3.5 ч.
Тип батареи: литий-ионная.
Емкость батареи (наушники): 3.7 В, 43 мА·ч.
Емкость батареи (зарядный кейс): 3.7 В, 380 мА·ч.
Параметры входа (зарядный кейс): 5 В, 400 мА.

Функции

Функции	Текущее состояние	Описание	LED	Звук
Включение	Устройство выключено	Удерживайте многофункциональную кнопку 2 сек.	Мигает белым 1 секунду	Звуковой сигнал
	Устройство заряжается	Достаньте наушники из кейса	Мигает белым 1 секунду	Звуковой сигнал
Выключение	Устройство включено	Удерживайте многофункциональную кнопку 5 сек.	Горит красным 2 секунды	Звуковой сигнал
	Наушники выключены и не в кейсе	Положите наушники в кейс и закройте крышку	Горит красным	\
Сброс до заводских настроек	Устройство заряжается	Удерживайте многофункциональную кнопку 10 секунд на обоих наушниках, чтобы сбросить настройки	Мигает красным и белым 3 раза	Звуковой сигнал
Ответ/окончание вызова	Входящий вызов/режим разговора	Нажмите многофункциональную кнопку	\	\
Сброс входящего вызова	Входящий вызов	Удерживайте многофункциональную кнопку 1 сек.	\	\
Голосовой помощник	Режим ожидания	Нажмите многофункциональную кнопку трижды	\	\
Воспроизведение/пауза	Режим воспроизведения	Нажмите многофункциональную кнопку	\	\
Переключение трека	Режим воспроизведения	Нажмите многофункциональную кнопку дважды на правом/левом наушнике, чтобы переключить на следующий/предыдущий трек соответственно	\	\
Переключение вызова на наушники	Режим разговора (смартфон)	Удерживайте многофункциональную кнопку 1 сек.	\	\
Переключение вызова на смартфон	Режим разговора (наушники)	Удерживайте многофункциональную кнопку 1 сек.	\	\

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Утилизация устройства

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хэле Электроникс Ко., Лтд.
Промзона Далинъя, Даоцзяо, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортёр / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3,
офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Месяц и год изготовления товара указаны на упаковке.

V.2