


## ОПИСАНИЕ ПОРТОВ

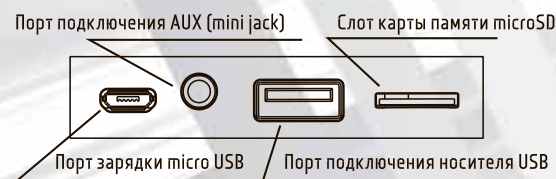

Вход DC 5V для подзарядки устройства с помощью стандартного кабеля micro USB.\*


Вход AUX для воспроизведения аудио через 3.5 мм кабель AUX.

USB-разъём для подключения и воспроизведения MP3-файлов с USB-флешки.

TF слот для подключения и воспроизведения MP3-файлов с карты памяти microSD.

\* Для подзарядки колонки рекомендуется использовать зарядное устройство с напряжением на выходе не более 5В.

## ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ КОЛОНКОЙ

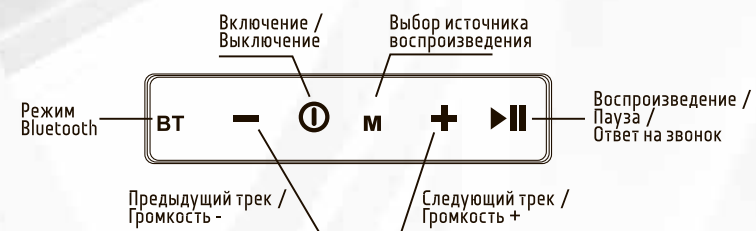

**Ⓚ** Кнопка включения: долгое нажатие для вкл./выкл.

При включении колонки срабатывает голосовое оповещение «режим Bluetooth». Это означает, что устройство готово к соединению со смартфоном или другим устройством через Bluetooth-канал. В Bluetooth-меню смартфона устройство определится как JETACCESS PBS-100.

Если при включении колонки установлена карта microSD или USB, автоматически начнется воспроизведение музыки с установленного носителя.

**M** Кнопка смены режимов: короткое нажатие во время воспроизведения музыки переключает между источниками аудио: BT/FM/USB-флешка/карта microSD/AUX. Для приёма радиосигнала в режиме FM необходимо подключить кабель AUX в

соответствующий разъем (кабель выполняет функцию антенны).

**BT** При воспроизведении музыки однократное нажатие запускает поиск устройства, доступного для соединения. Повторное нажатие — отключает предыдущее соединение и перезапускает поиск.

**←** Кнопка «назад»: во время воспроизведения музыки короткое нажатие для переключения предыдущего трека, долгое нажатие - снижение громкости.

**+** Кнопка «вперёд»: во время воспроизведения музыки короткое нажатие для переключения следующего трека, долгое нажатие — увеличение громкости.

**⏮** Во время воспроизведения музыки (USB-флешка/карта microSD/AUX/BT), короткое нажатие для воспроизведения/паузы. При подключении телефона через BT короткое нажатие — ответ на звонок, повторное нажатие — положить трубку. В режиме FM — короткое нажатие запускает автоматическое сканирование станций, по окончании автопоиска включается первая радиостанция. Повторное нажатие — останавливает поиск.

## JETACCESS<sup>®</sup> MUSIC ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
Модель	Печать фирмы-продавца
Фирма-продавец	
Срок гарантии	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	Подпись продавца

## JETACCESS<sup>®</sup> MUSIC

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки при наличии гарантийного талона.
- Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
- Гарантийное обслуживание не производится в случае:
  - механического повреждения изделия, вызванного внешним воздействием (трещины, вмятины, сколы и т.д.);
  - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - естественного износа изделия и его частей;
  - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
  - присутствия следов вскрытия;
  - использования зарядного устройства, не соответствующего техническим характеристикам, заявленным в инструкции.
- Рекомендуется заряжать устройство только от USB-порта. Использование других источников питания может привести к выходу из строя аккумулятора, что не является гарантийным случаем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип беспроводного соединения:	Bluetooth 5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth	L2CAP/AZDP (AVCTP/AVDTP/AVRCP)
Радиус подключения:	до 10 м
Порт зарядки:	micro USB
Ток зарядки:	DC 5 В/0,5 А
Тип аккумулятора:	литий-ионный
Аккумулятор:	1200 мАч (3,7 В)
Время работы от аккумулятора (при средней громкости):	4-6 часов
Количество динамиков:	2
Диаметр динамиков:	57 мм
Мощность:	4 Ом 5 Вт x 2 (10 Вт)
Отношение сигнал/шум:	>95db
Диапазон воспроизводимых частот:	120 Гц - 20 кГц
Чипсет:	JIEU Version 5.0
Диапазон FM-РАДИО:	FM 87.5 - 108 МГц
Порты для воспроизведения с носителя:	USB/microSD/AUX (Jack 3.5 мм)
Порт зарядки:	micro USB
Встроенный микрофон:	есть
Размеры устройства:	94.8 x 98.7 x 220 мм
Вес:	827 г

Информация в данном руководстве несёт исключительно справочный характер. Чтобы стать лучше, необходимо меняться. Поэтому внешний вид изделия и комплектация могут отличаться от указанных на упаковке.

### ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАТИВНОЙ КОЛОНКИ

- Совместима со всеми возможными современными беспроводными устройствами, которые поддерживают воспроизведение музыки через Bluetooth-соединение.
- Функция FM-радио с автоматическим поиском каналов.
- Динамики HI-FI диаметром 57 мм мощностью 2x5 Вт обеспечивают чистое и четкое звучание.
- Поддерживает воспроизведение MP3-файлов со съёмных носителей формата USB и microSD.
- Беспроводное соединение на расстоянии до 10 м.
- Подключение внешних устройств напрямую, через кабель AUX, например: планшет, смартфон, TV.
- Защита от брызг (Splashproof)\*.

\* Колонка защищена от брызг только при закрытом клапане отсека с портами на корпусе колонки.

## JETACCESS<sup>®</sup> MUSIC

### ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА PBS-100

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период пользования